

ENROULEURS AIR ET ÉLECTRIQUE




MODÈLE	DÉSIGNATION
ACTU808000G	Enrouleur d'air polyuréthane fermé Diamètre tuyau : 8 mm Longueur : 16 mètres Raccord rapide VL de sortie fourni



MODÈLE	DÉSIGNATION
ACTU803949	Enrouleur électrique H05VV-F 3G1,5² Longueur : 15,5 mètres (14 + 1,5) Puissance max : 1800W à 230V (câble déroulé)

TUYAUX

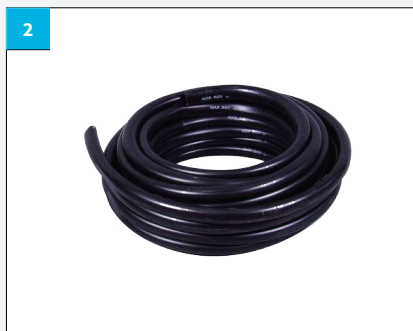

NUMÉRO	MODÈLE	DÉSIGNATION
1	ACTU60042	Rallonge polyuréthane spirale diam. 6,5 - 10 - 8 m raccordement 1/4M
1	ACTU60043	Rallonge spirale diam. 6,5 - 10 - 17 m raccordement 1/4M
1	ACTU625611	Rallonge tuyau souple diam. 9 - 5 m raccord rapide bleu
1	ACTU625612	Rallonge tuyau souple diam. 9 - 10 m raccord rapide bleu
1	ACTU625613	Rallonge tuyau souple diam. 9 - 20 m raccord rapide bleu
2	ACTU625600	Tuyau normalisé noir diam. 6 au mètre
2	ACTU625625	Tuyau normalisé noir diam. 6 par 25 m
2	ACTU625610	Tuyau normalisé noir diam. 6 par couronne 2 x 50 m
2	ACTU625700	Tuyau normalisé noir diam. 8 au mètre
2	ACTU625725	Tuyau normalisé noir diam. 8 par 25 m
2	ACTU625710	Tuyau normalisé noir diam. 8 par couronne 2 x 50 m
2	ACTU625650	Tuyau normalisé noir diam. 9 au mètre
2	ACTU625655	Tuyau normalisé noir diam. 9 par 25 m
2	ACTU625660	Tuyau normalisé noir diam. 9 par 100 m
2	ACTU625812	Tuyau normalisé noir diam. 12 au mètre
2	ACTU625816	Tuyau normalisé noir diam. 16 au mètre
2	ACTU625819	Tuyau normalisé noir diam. 19 au mètre
2	ACTU625825	Tuyau normalisé noir diam. 25 au mètre
2	ACTU625832	Tuyau normalisé noir diam. 32 au mètre
3	ACTU625702	Tuyau caoutchouc tressé diam. 8 au mètre
3	ACTU625832	Tuyau caoutchouc tressé diam. 13 au mètre
3	ACTU310000	Couronne caoutchouc tressé 20 m diam. 8 pour enrouleurs
3	ACTU310001	Couronne caoutchouc tressé 20 m diam. 13 pour enrouleurs
3	ACTU625703	Rallonge caoutchouc tressé 20 m diam. 8 raccord rapide avec embouts
3	ACTU625809	Rallonge caoutchouc tressé 20 m diam. 13 raccord rapide avec embouts